

VENTAJAS



Brinda gran durabilidad con un mínimo mantenimiento.
Rápida limpieza de la superficie para una máxima limpieza.
Amplia gama de medidas estándar en dos alturas diferentes para una mayor 'economización' en los proyectos, que deriva en una gran calidad a buen precio.
Medidas especiales para adaptarla a cualquier necesidad.
Coeficiente de Aislamiento Térmico de 1,2 (W/m²k)
Superior rigidez torsional de la hoja frente al ensamblaje tradicional.
Chapa inoxidable de gran resistencia a la corrosión y durabilidad.
Marco abrazamuro que permite la instalación tipo "túnel".
Excelente equipamiento de serie.
Gran variedad de accesorios extra disponibles (ver catálogo de accesorios).
Probada para más de **200.000 ciclos** de apertura y cierre.
Bisagra de autocierre.
Etiquetado láser del producto.
Homologada en su conjunto.



CERTIFICADOS

Resistencia al fuego de 60 y 90 minutos según la normativa
Certificado de Durabilidad C5 según la normativa
EN 14600:2005.
Certificado ISO 9001:2008.




HOJA

Chapa de acero inoxidable de entre 0,7 y 0,9mm de espesor, ensamblada por perfiladora mediante doble plegado y cosido del conjunto TAPA-BANDEJA.
Aislamiento de lana de roca de densidades 145/180kg/m³.
Rigidizadores de acero galvanizado.
Bulón anti-palanca hexagonal, de acero cincado, de 14x36mm.
Hoja de 53mm de grosor.
Peso aproximado de 25/29kg/m².



MARCO

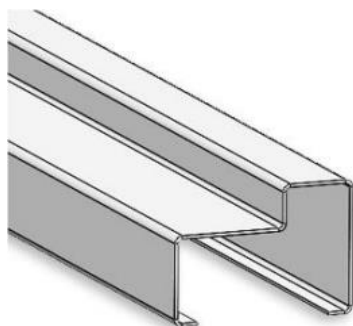

Confeccionado en acero inoxidable de 1.5mm de espesor con conductividad térmica aminorada.
Jambas y dinteles del perfil abrazamuro, modelo ASTURMADI.
Garras de fijación de acero laminado en frío de 230x1.5mm, especiales para distintos tipos de tabiquería.
Separadores de chapa de acero 50x2.5mm.

ACCESORIOS de serie

Bisagras regulables 3D, de acero de 3mm de espesor, fijadas a la hoja con tornillos M6x16 cincados y al marco por soldadura.
Junta intumescente de grafito 15x2mm. Dilata 25 veces su tamaño a Tª>150°C.
Cerradura CF reversible de doble nueca, embutida en la hoja y protegida por dos placas de stucal MO.
Bombillo de níquel, 40x40 con 3 llaves.
Manilla
-Modelo CF anti-enganche.
-Con alma de acero forrada por fusión.
-Escudos metálicos forrados con nylon y tornillería.

