




CON MARCO ESQUINERO
MURO FLEXIBLE, TABIQUE-DRYWALL

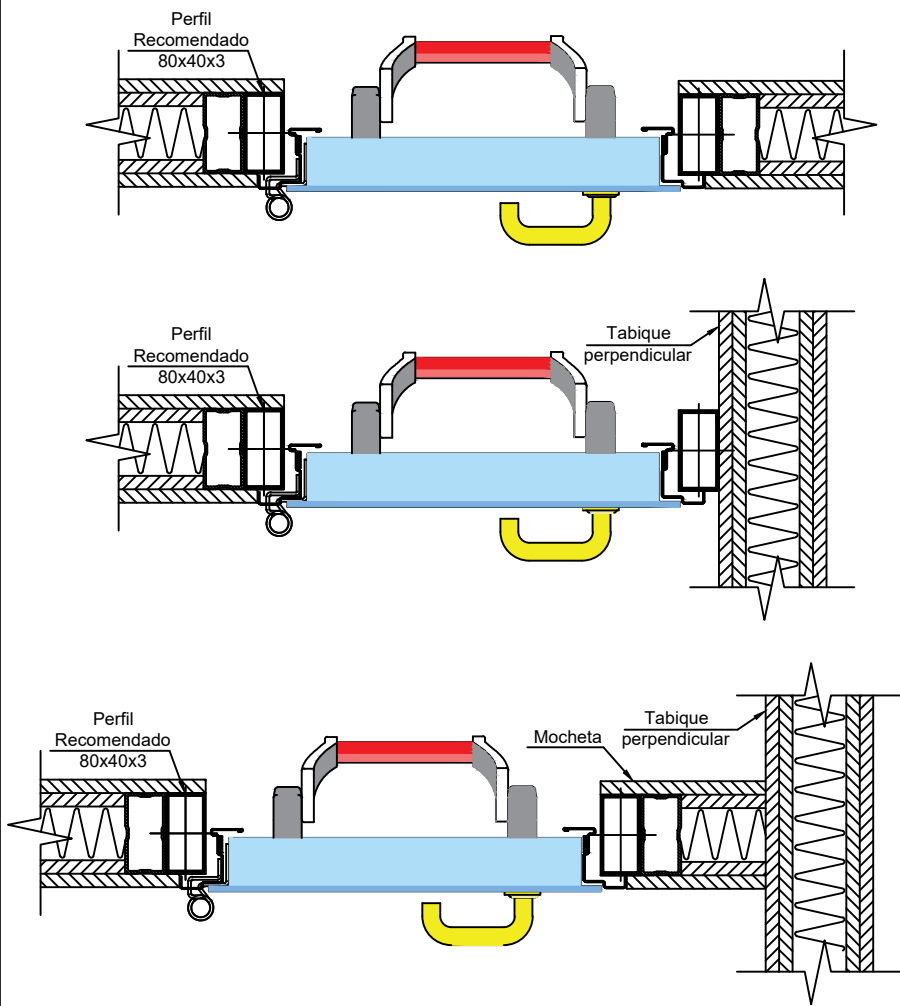



CON MARCO ESQUINERO
MURO RIGIDO SOLIDO

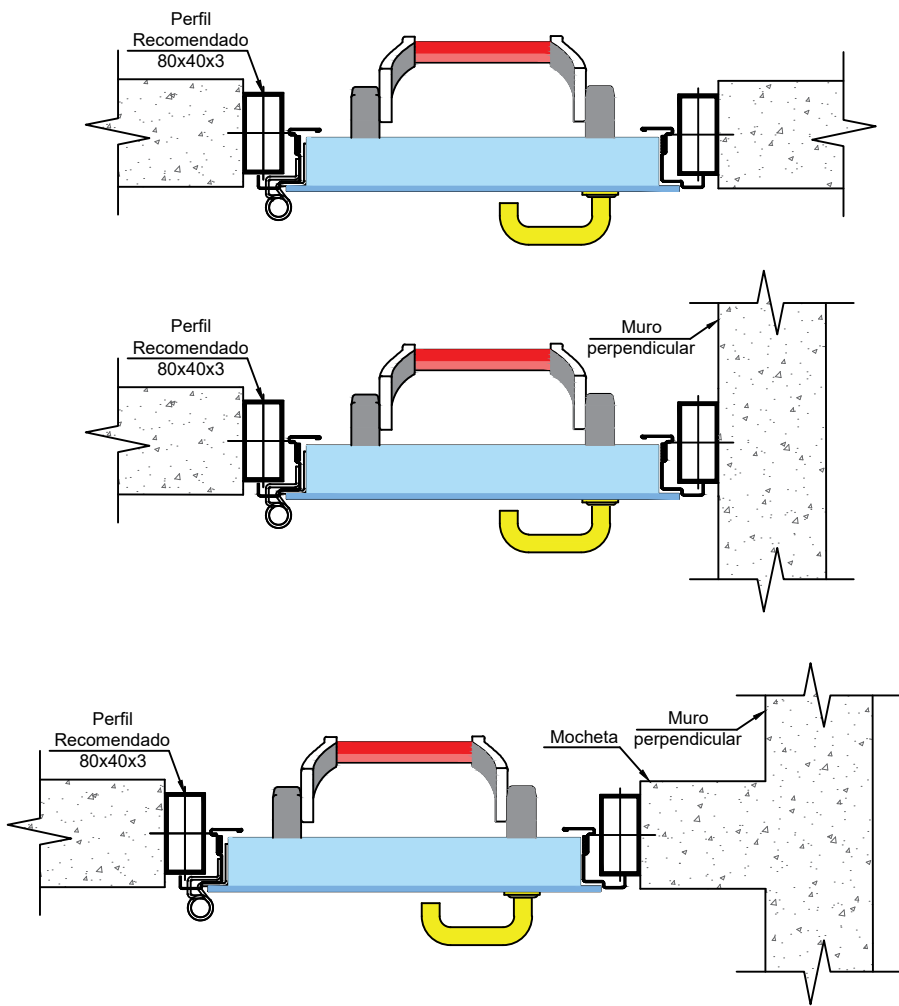


CON MARCO TUBULAR
MURO FLEXIBLE, TABIQUE-DRYWALL

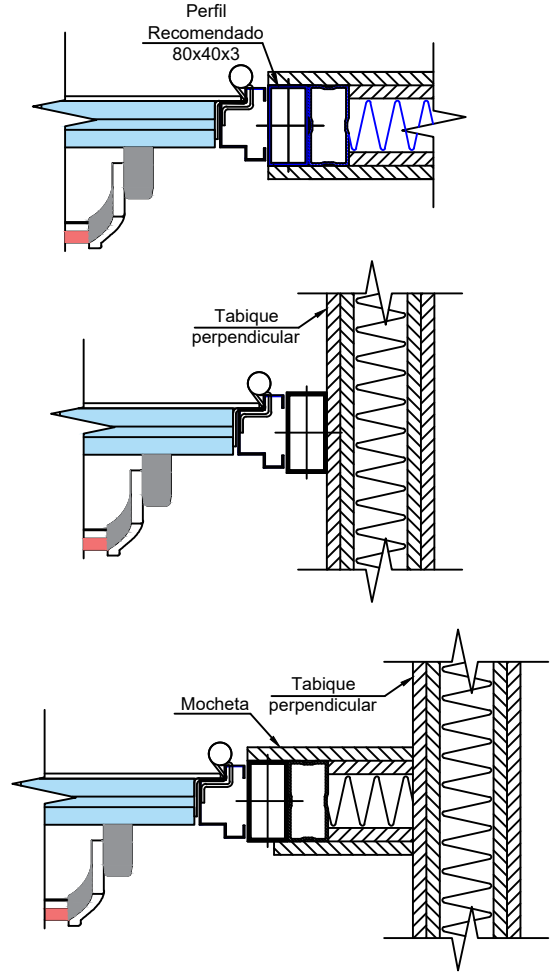

CON MARCO TUBULAR
MURO RIGIDO SOLIDO

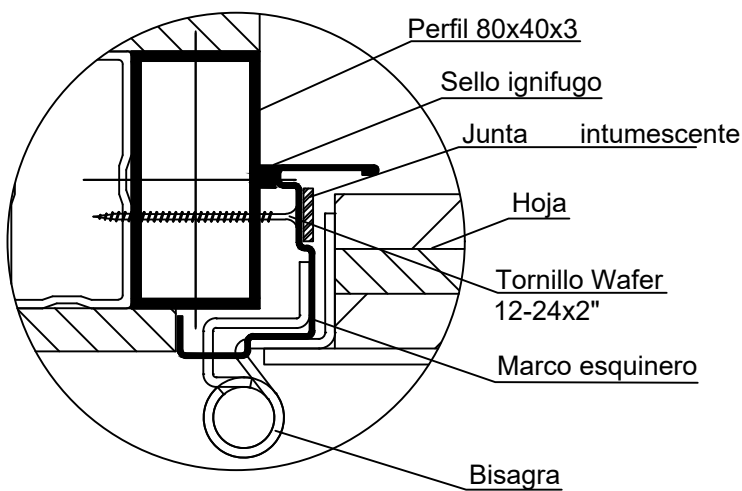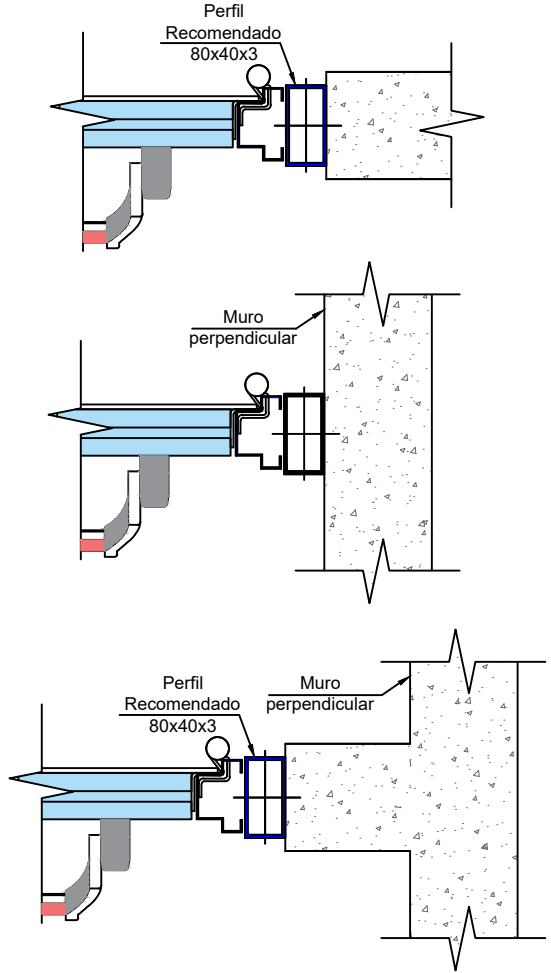

DETALLE INSTALACION ESQUINERO

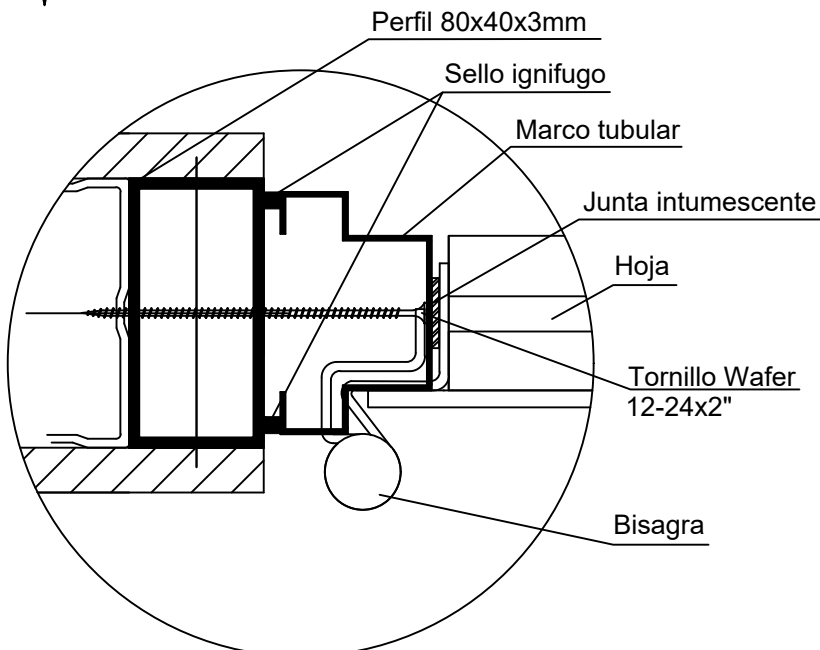

DETALLE INSTALACION TUBULAR

TERMINOLOGIA TECNICA

- Vano: Estructura rígida que puede ser construida de acero o madera que puede cubrir la totalidad o parcialmente el espesor del muro o tabique respectivo, que tiene por finalidad la instalación del marco de las puertas, ventanas o elementos fijos. Pertenecer a la estructura del edificio y con características de soportación del peso a recibir, Norma NCh446
- Perfil: Elemento soportante de acero que forma parte del vano

NOTAS

- Tabique detallado no representa necesariamente las diversas soluciones que el ejecutante lleva a cabo
- Las instalaciones representadas son típicas, en la metodología aplicada por Segfis
- Las instalaciones representadas están basadas, en las recomendaciones de NCh935-2, punto 7.2.
- Para el sellado de las tolerancias, entre marco y vano, se debe aplicar un sello o utilizar un postizo abrasamuro
- El sellado de tolerancia a través de sello ignífugo requiere de un mínimo dimensional de 5mm y máximo de 10mm
- El sellado de tolerancia a través de postizo abrazamuro requiere de un mínimo dimensional de 5mm entre vano y marco

REV.	CONTENIDO	PUERTAS METÁLICAS MULTIUSO RESISTENTES AL FUEGO
0	INSTALACIONES TÍPICAS, EN VANOS DE TABIQUERÍA O MUROS RÍGIDOS SÓLIDOS, CON UTILIZACIÓN DE TORNILLOS, CON MONTAJE E VANO METÁLICO, SEGfis	Ubicación: AGUSTINAS 1442, OFICINA 805A, SANTIAGO, CHILE
	Proyectista: Segfis	Nº de Plano de archivo: SGF-INSTALACIONES-01-A
	Revisión: Segfis	Fecha: 2024
	Esc. S / E	Tolerancia: 0,00
	Lamina: 1 de 1	
	Cliente: Plano Comercial de Referencia	