


HOJA

Hoja de 73mm, de espesor y fabricada en chapa galvanizada de 1,2mm, mediante bandejas ensambladas con cámara interior de lana de roca de alta densidad y placa de yeso según especificaciones de ensayo establecidas para la clasificación requerida

MARCO

Marco de 1 Pieza para montaje directo sin envolvente, realizado en chapa galvanizada de 1,5mm.

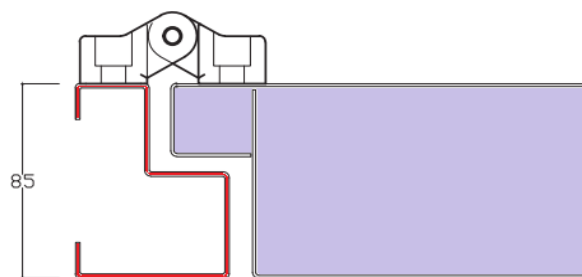

DISEÑO

Puerta diseñada con hojas batientes con bisagras, enrasada en la parte exterior en el mismo plano que su marco, acorde con la fachada del recinto.

Sistema de apertura tipo libro 2 hojas + 2 hojas con 4 bisagras.



HERRAJES

Sistema de seguridad de puerta mediante tetón proyectado. Herrajes estándar; se suministra la puerta con cerradura DIN-18250 frente galvanizado, con cuadradillo de 9 mm. 2 pasadores manuales alto/bajo por hoja en hojas inactivas. Juego de manivelas con roseta de 50mm, en acero Inox.



RAL 7038 gris



... más de 150 colores

RESTRICCIONES

No compatible con muelles o cierrapuertas, ni selector de cierre.

CERTIFICACION

EI-60' C5, no homologada y no asimilada a norma NCh935-2. (Este diseño de puertas, no está tipificada en la legislación chilena, así como una norma que detalle su ensayo en laboratorio)

Se debe aplicar criterio de extensión de resultado prestacional.

