

PUERTA METALICA RESISTENTE AL FUEGO DE 2 HOJAS DSA DOBLE SENTIDO DE APERTURA





DS - Doble sentido


La mejor solución para espacios con un elevado tráfico

VENTAJAS.

- Amplia gama de medidas estándar en dos alturas diferentes para una mayor "economización" en los proyectos, que deriva en una gran calidad a buen precio.
- Medidas especiales para adaptarla a cualquier necesidad.
- Superior rigidez torsional de la hoja frente al ensamblaje tradicional.
- Chapa y pintura de gran resistencia a la corrosión y durabilidad.
- Marco abierto de fácil instalación.
- Excelente equipamiento de serie.
- Gran variedad de accesorios extra disponibles

HOJA

- Chapa de acero galvanizado de entre 0,7 y 0,9 mm. de espesor, ensamblada por perfiladora mediante doble plegado y cosido del conjunto TAPA-BANDEJA.
- Aislamiento de lana de roca densidad 145 Kg/m³.
- Rigidizadores de acero galvanizado.
- Bulón anti-palanca de acero, hexagonal de 14x36 mm cincado.
- Grosor de la hoja 51 mm.
- Parte inferior preparada para la instalación de Guillotina.

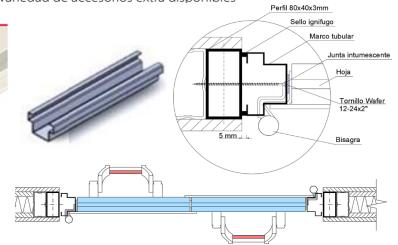

MARCO

- Acero con conductividad térmica aminorada, 1.5 mm de espesor.
- Jambas y dinteles del perfil especial modelo ASTURMADI DS
- Garras de fijación de acero laminado en frío, 230 x 1.5 mm., especiales para distintos tipos de tabiquería.
- Separadores de chapa de acero 50 x 2.5 mm.





ACABADOS -

- Chapa pintada en polvo epoxy termoendurecible.
- Capa de pintura de 100 micras en la hoja, y 120 micras en el marco
- Color estándar RAL 7038 gris.
- Color RAL 9010 blanco sin coste adicional (consultar).
- Carta completa de colores RAL (consultar).
- Disponible pintura ANTIBACTERIAL (aditivada con nitrato de plata).







ACCESORIOS de serie _

- Bisagras de acero de 3 mm de espesor fijadas a la hoja con tornillos M6x16 cincados, y al marco por soldadura, siendo la inferior de torsión de cierre semiautomático.
- Junta intumescente de grafito 45 x 2 mm. Dilata 25 veces su tamaño $T^a > 150^{\circ}C$.

ACCESORIOS opcionales ____

- Mirillas redondas o rectangulares con gran variedad de dimensiones, y disponibles en acero inoxidable.
- Rejillas de ventilación.
- Amplia gama de dispositivos anti-pánico
- Cierrapuertas.
- Retenedor electromagnético.

